



SECURA B.C. Sp. z o.o.
ul. Prochowa 42, 04-388 Warszawa,
tel. +48 22 8134569, 8130722
fax. +48 22 8132949

www.secura.com.pl; secura@secura.com.pl

KARTA KATALOGOWA

PEŁNA MASKA TWARZOWA ADVANTAGE 3200

(EN 136)

Certyfikaty: WE-20011041	Data wydania: 05.10.2010	Nr katalogowy: T5503000	Nr karty katalogowej: KK-010/T	Strona: 1/2
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------

PRZEZNACZENIE

Maska ADVANTAGE 3200, po skompletowaniu z odpowiednimi elementami oczyszczającymi służy do zabezpieczenia układu oddechowego przed szkodliwymi substancjami występującymi pod postacią aerozoli – pył, dym, mgła lub/i pod postacią par i gazów lub/i obu tych postaci łącznie.

CHARAKTERYSTYKA

Maska ADVANTAGE 3200 składa się z korpusu, dużej szyby z korekcją optyczną, dwóch łączników bagnetowych z zaworami wdechowymi i uszczelkami oraz nagłowia.

Konstrukcja maski umożliwia jej skompletowanie z elementami usuwającymi szkodliwe substancje występujące pod postacią aerozoli (pyłu, dymu, mgły), pod postacią par i gazów oraz obu tych postaci łącznie.

WYMAGANIA

Maska ADVANTAGE 3200 posiada certyfikat oceny typu WE na zgodność z Dyrektywą 89/686/EWG wg normy EN-136, co upoważnia do znakowania wyrobów znakiem CE.

ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU

- Maska nie chroni przed tlenkiem węgla i nie może być używana, jeżeli:
 - stężenie tlenu w powietrzu jest niższe niż 17% np. w kanałach, studzienkach, zbiornikach oraz pomieszczeniach nie wentylowanych o niewielkiej kubaturze;
 - nie jest możliwe prawidłowe dopasowanie maski do twarzy;
- Nie należy dokonywać modyfikacji i przeróbek sprzętu.

PRZECHOWYWANIE

Maskę ADVANTAGE 3000 należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, pozbawionych szkodliwych par i gazów, zapewniających utrzymanie temperatury -5°C - $+40^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej poniżej 80%. Maskę nie powinna być przechowywana razem z substancjami toksycznymi, wydzielającymi nieprzyjemne zapachy i działającymi agresywnie na materiały, z których jest wykonana. Niedopuszczalne jest przechowywanie w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub w odległości mniejszej niż 1 m od urządzeń grzewczych. Podczas transportu maska powinna być zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi.



**PEŁNA MASKA TWARZOWA
ADVANTAGE 3200**

(EN 136)


Certyfikaty:
WE-20011041

Data wydania:
05.10.2010

Nr katalogowy:
T5503000

Nr karty katalogowej:
KK-010/T

Strona: 2/2

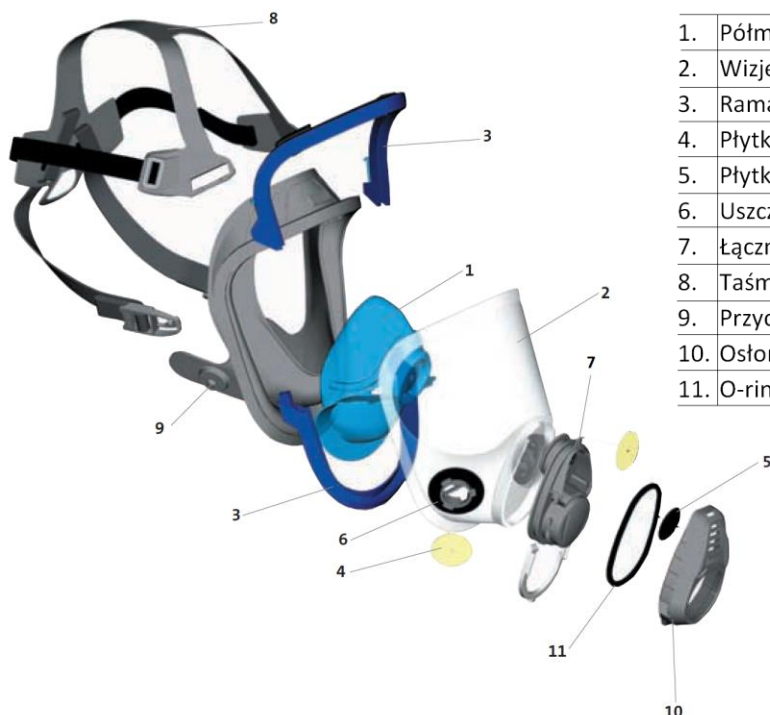

1.	Półmaska wewnętrzna
2.	Wizjer Advantage 3200 (z uszczelkami)
3.	Rama szybki zestaw
4.	Płytkę zaworu wdechowego
5.	Płytkę zaworu wydechowego
6.	Uszczelka Advantage 3200
7.	Łącznik Advantage 3200 (z o-ringiem i elementem zaciskowym)
8.	Taśmy nagłowia
9.	Przycisk
10.	Ostona łącznika
11.	O-ring do łącznika

Dane Techniczne

	Advantage 3211	Advantage 3221	Advantage 3231
Rozmiar	S	M	L
Nr katalogowy	10027727	10027726	10027728
Norma	EN 136		
Złącza	Podwójne złącza bagnetowe		
Waga	490 g	500 g	520 g
Materiał			
Część twarzowa	Silikon		
Część nosowa	TPE (Elastometr termoplastyczny)		
Opcje wizjera	Powlekany, nie zniekształcający poliwęglan		
Rama Wizjera	Nylon		
Element obudowy	PC, mieszanina PET		
Opcje nagłowia	Nylon, guma, tkanina z włókien aramidowych		
Wydajność			
Opór wydechu (EN 136)	160 l/min	1.8 mbar	